


MIMO 高速無線LANの評価環境

[アプリケーション ～*Application*～]


近年、一部の無線LAN機器は、増大する通信量に対応すべくスループットの高い手法SISOからMIMOへ移行してきている製品も見られます。また、情報通信機器端末以外にも様々な電子機器に無線LAN用のRFICが組み込まれており、その傾向は益々色濃くなっています。本アプリケーションにて無線LANに対応した無線機を開発・評価するために有用な機器をご紹介します。

[ソリューション ～*Solution*～]

1. ケーブル接続イメージ図

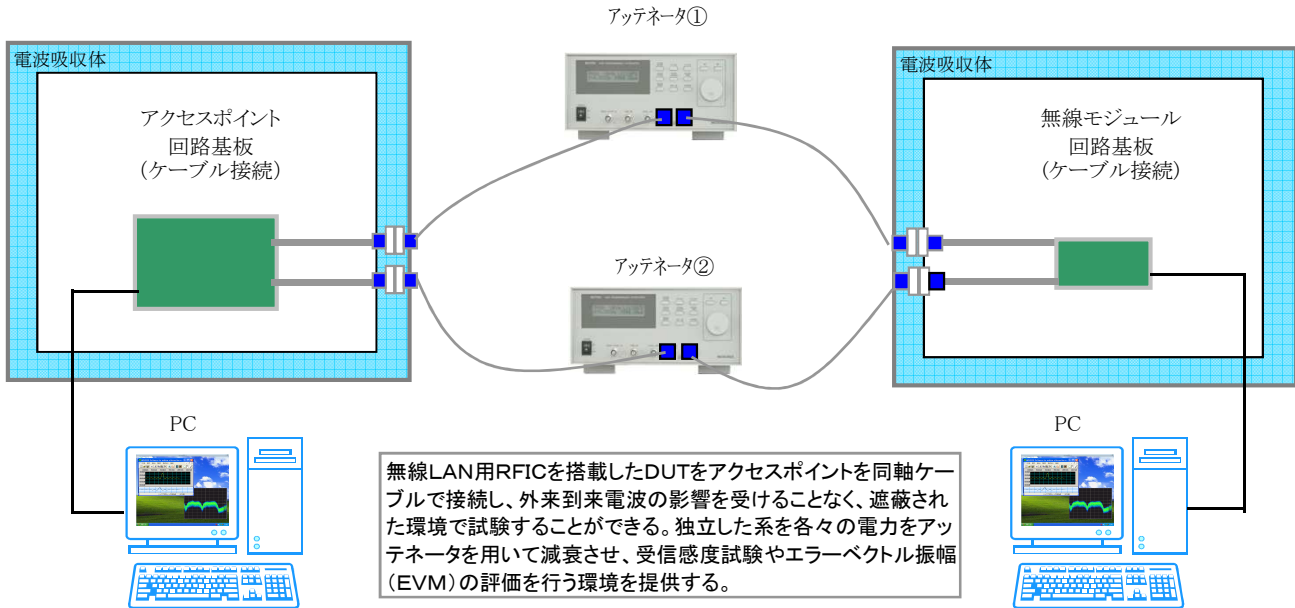

2. 無線接続イメージ図

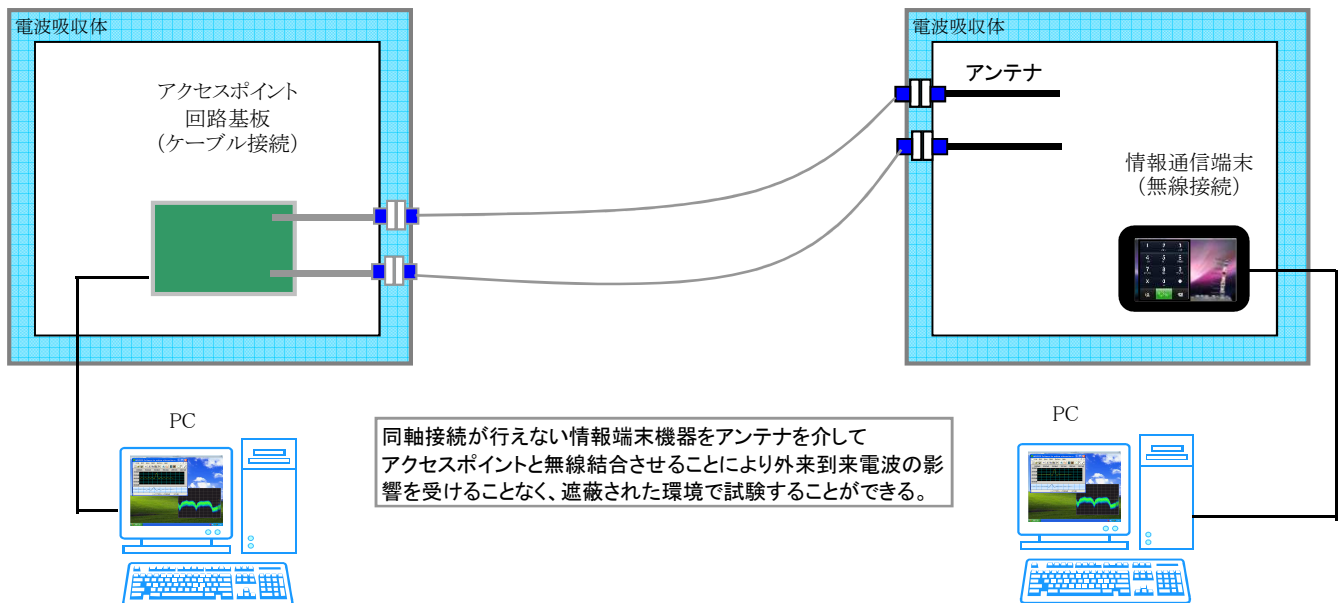

1. 同軸接続イメージ図 電波暗箱 : MY1510、MY1515、MY1520、プログラマブルアッテネータ : MAT800/Dなど
2. 無線接続イメージ図 電波暗箱 : MMY1520、MY1530、遮蔽性能80dB以上の電波暗箱の特注製作も可能

2011/2